

Ambulancia Tipo II

CHEVROLET CARGOVAN


QUIROGA-AB72



Las ambulancias Quiroga son construidas con altos estándares de calidad es su opción mejor opción la cual ofrece grandes espacios, comodidad y seguridad para mejorar la operación y la atención al paciente.

El sobre-toldo de la ambulancia es fabricado en 100% en perfilería y laminas de aluminio cal 10 y 3/16" micro-soldadas incluyendo jaula anti-vuelco con tubos de acero.

- Fabricadas en apego a normas NFPA 1917 "Standard for Automotive Ambulances", KKK-A-1822F "Federal Specification for the Star-of-Life Ambulance" y NOM-034-SSA3, "Regulación de los servicios de Salud, atención prehospitalaria.
- Personalizada para cumplir los requerimientos y/o necesidades de cada cliente.
- Diseño interior de acuerdo a sus necesidades.
- Muebles interiores en madera o aluminio.
- Durabilidad, funcionalidad, eficiencia operacional y fácil limpieza.
- Sistema eléctrico multiplexado y luces de emergencia con tecnología LED.

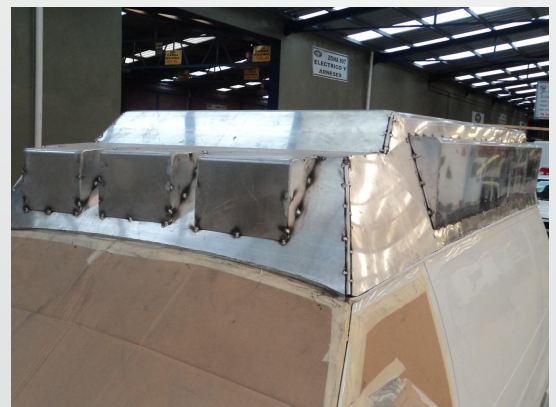

Sobre toldo fabricado en 100% aluminio

El sobre-toldo es diseñado para proveer la máxima seguridad para los ocupantes



Especificaciones y Opciones:

CHEVROLET CARGO VAN

Transmisión: Automática

Tracción: 4x2 - Trasera

Baterías: (2) para trabajo pesado.

Frenos de disco en las 4 ruedas.

Pregunte por opciones para este tipo de chasis-van

SISTEMA ELÉCTRICO 12V

Panel de control multiplexado.

Cargador de baterías con unidad auto-eyectable.

Desconexión Maestra en Baterías.

Bomba de Vacío (Vacuometro).

Luces de Emergencia tipo LED (Whelen®, Code3®, Weldon)

Luces Escena: Tres (3) Luces LED o halógeno (Claras).

Seis (6) Luces LED tipo domo circulares interiores (Claras)

SISTEMA ELÉCTRICO 120VAC / 220 VAC

Sistema inversor de 1500 Watts.

Dos (2) salidas duplex.

GABINETES

Aislante térmico - acústico.

Cinturones de tres (3) puntos en banca.

Gabinets fabricados en madera con puertas deslizables o abatibles en acrílico claras, con esquinas selladas para fácil limpieza.

SISTEMA DE OXÍGENO

Dos (2) salidas de oxígeno.

Un (1) cilindro de oxígeno 3,400 lts con rack.

ACCESORIOS

Aire Acondicionado en área médica.

Camillas Ferno® o Stryker®.

OTRAS OPCIONES.

Gabinets en Aluminio o Fibra de Vidrio.

Sistema eléctrico multiplexado Weldon® V-Mux®.

Direccionador de tráfico.

Dos (2) Cilindros de Oxígeno.

Sistema de Inversor de 1500 a 4000 Watts @ 120 VAC or 220 VAC.

Luces LED tipo domo circulares (Rojas).

Luces LED en interior de gabinetes.

Certificación en apego a NFPA 1917 y KKK-A-1822F por UL® Underwriters Laboratories.

Refrigerador MediCool®.

Lavamanos®.



Las imágenes mostradas son como referencia, el vehículo podrá cambiar de diseño de acuerdo a los requerimientos y/o especificaciones de cada cliente.